


ACT-3 Series: Sistemas inalámbricos

ACT-314

Receptor Diversity, de 4 canales



Panel Posterior

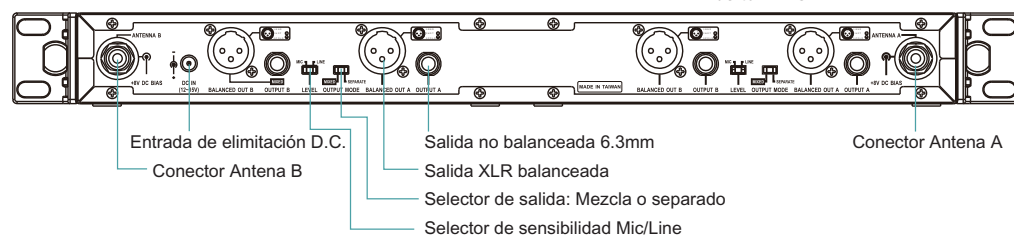


ACT-312B

Receptor Diversity, de 2 canales



Panel Posterior

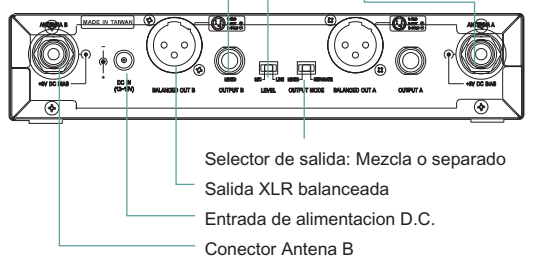


ACT-311B

Receptor Diversity, canal sencillo.



Panel Posterior

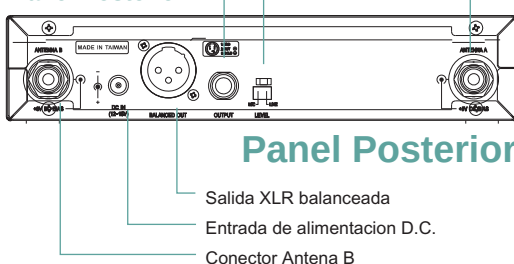

Model	ACT-314	ACT-312B	ACT-311B
Canales	Cuatro	Dos	Uno
Chasis	Chasis metálico 1U medida de Rack.	Chasis metálico 1U de alto, 1/2U de ancho.	
Display	LCD retro iluminado con brillo automático		
Características	1. CPU diversity receiving. "PiloTone & NoiseLock" dual-squelch circuit. 2. Controles intuitivos de fácil operación. 3. Circuito de RF inteligente que ajusta el nivel SQ: Incrementa la sensibilidad para extender el rango de recepción y la reduce, para eliminar interferencias. 4. La función Auto Scan, permite una rápida búsqueda de canales libres de interferencia La función ACT sincroniza de manera rápida y precisa el transmisor. 5. El nivel de salida es preajustable para igualar los niveles de salida de sensibilidad intercambiables de la cápsula del micrófono para obtener las mejores opciones de calidad de sonido 6. El receptor está preparado para alimentar antenas MIPRO, si se requiere ampliar el rango de alcance.		
Rango de frecuencia	UHF 480 ~ 934 MHz		
Ancho de banda	24 MHz		
Desviación	< ± 40 kHz		
Sensibilidad	10 dB µ V at S/N > 80 dB		
Relación S/N	> 106 dB(A)		
T.H.D.	< 0.5% @ 1 kHz		
Respuesta en frecuencia	50 Hz ~ 18 kHz		
Squelch	"PiloTone & NoiseLock" dual-squelch circuit		
Salida de Audio	Balanceada XLR y no balanceada 6.3 mm (1/4 ")		
Salida máxima	Balanceada: +16 dBV / 0 dBV ; no balanceada: +10 dBV / 0 dBV		
Alimentación	12 ~ 15 V DC, 1A		
Dimensiones (W × H × D)	420 × 44 × 180 mm 16.5 × 1.7 × 7.1 "	210 × 44 × 180 mm 8.3 × 1.7 × 7.1 "	
Peso neto	Aprox. 1.75 kg 3.9 lbs	Aprox. 0.95 kg 2.1 lbs	Aprox. 0.8 kg 1.8 lbs
Notas:	Algunas características no aplican, según el país.		